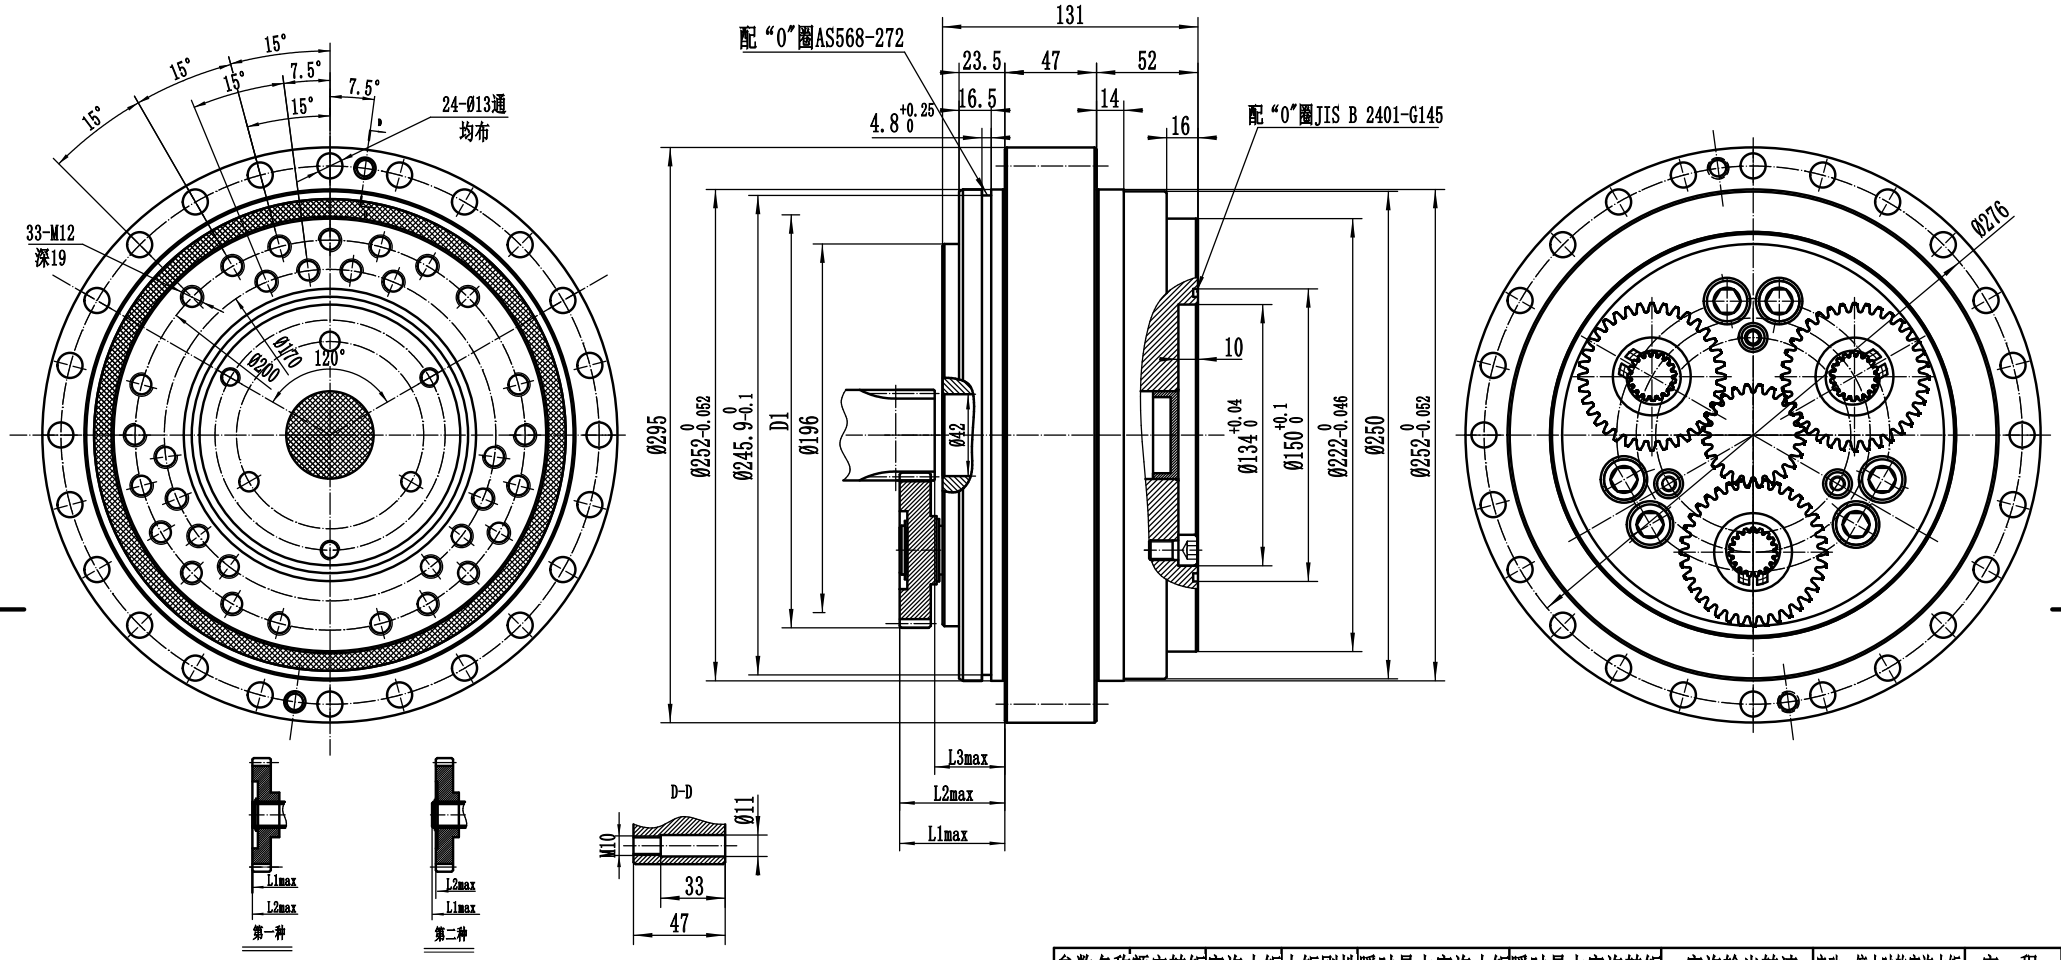


| 速比 | | L1 | L2 | L3 | D1 | 按速比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴旋转 | 外壳旋转 | | | | | 齿轮形状 |
| 76 | 75 | 54 | 54 | 36 | 195.44 | 一 |
| 94.75 | 93.75 | 54 | 54 | 36 | 200.99 | 一 |
| 117.67 | 116.67 | 54 | 51 | 33.5 | 206.28 | 二 |
| 139.09 | 138.09 | 54 | 51 | 33.5 | 210 | 二 |
| 151 | 150 | 54 | 51 | 33.5 | 213 | 二 |
| 181 | 180 | 54 | 51 | 33.5 | 218.63 | 二 |

| 参数名称 | 额定转矩 | 容许力矩 | 力矩刚性 | 瞬时最大容许力矩 | 瞬时最大容许转矩 | 容许输出转速 | 启动、停止时的容许力矩 | 空程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位 | Nm | Nm | Nm/arc.min | Nm | Nm | r/min | Nm | arc.min |
| 值 | 3803 | 8820 | 4800 | 17640 | 18320 | 50 | 9508 | ≤1’ |

注：1：“O”型圈和安装紧固件由客户自备。

2：产品由于升级，规格、尺寸可能会改变，恕不事先通告，解释权在本公司技术部。

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

SWTRV-380SZ
减速机外型图

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | | 1:1 |
| 共 张 | 第 张 | |

湖北斯微特传动有限公司