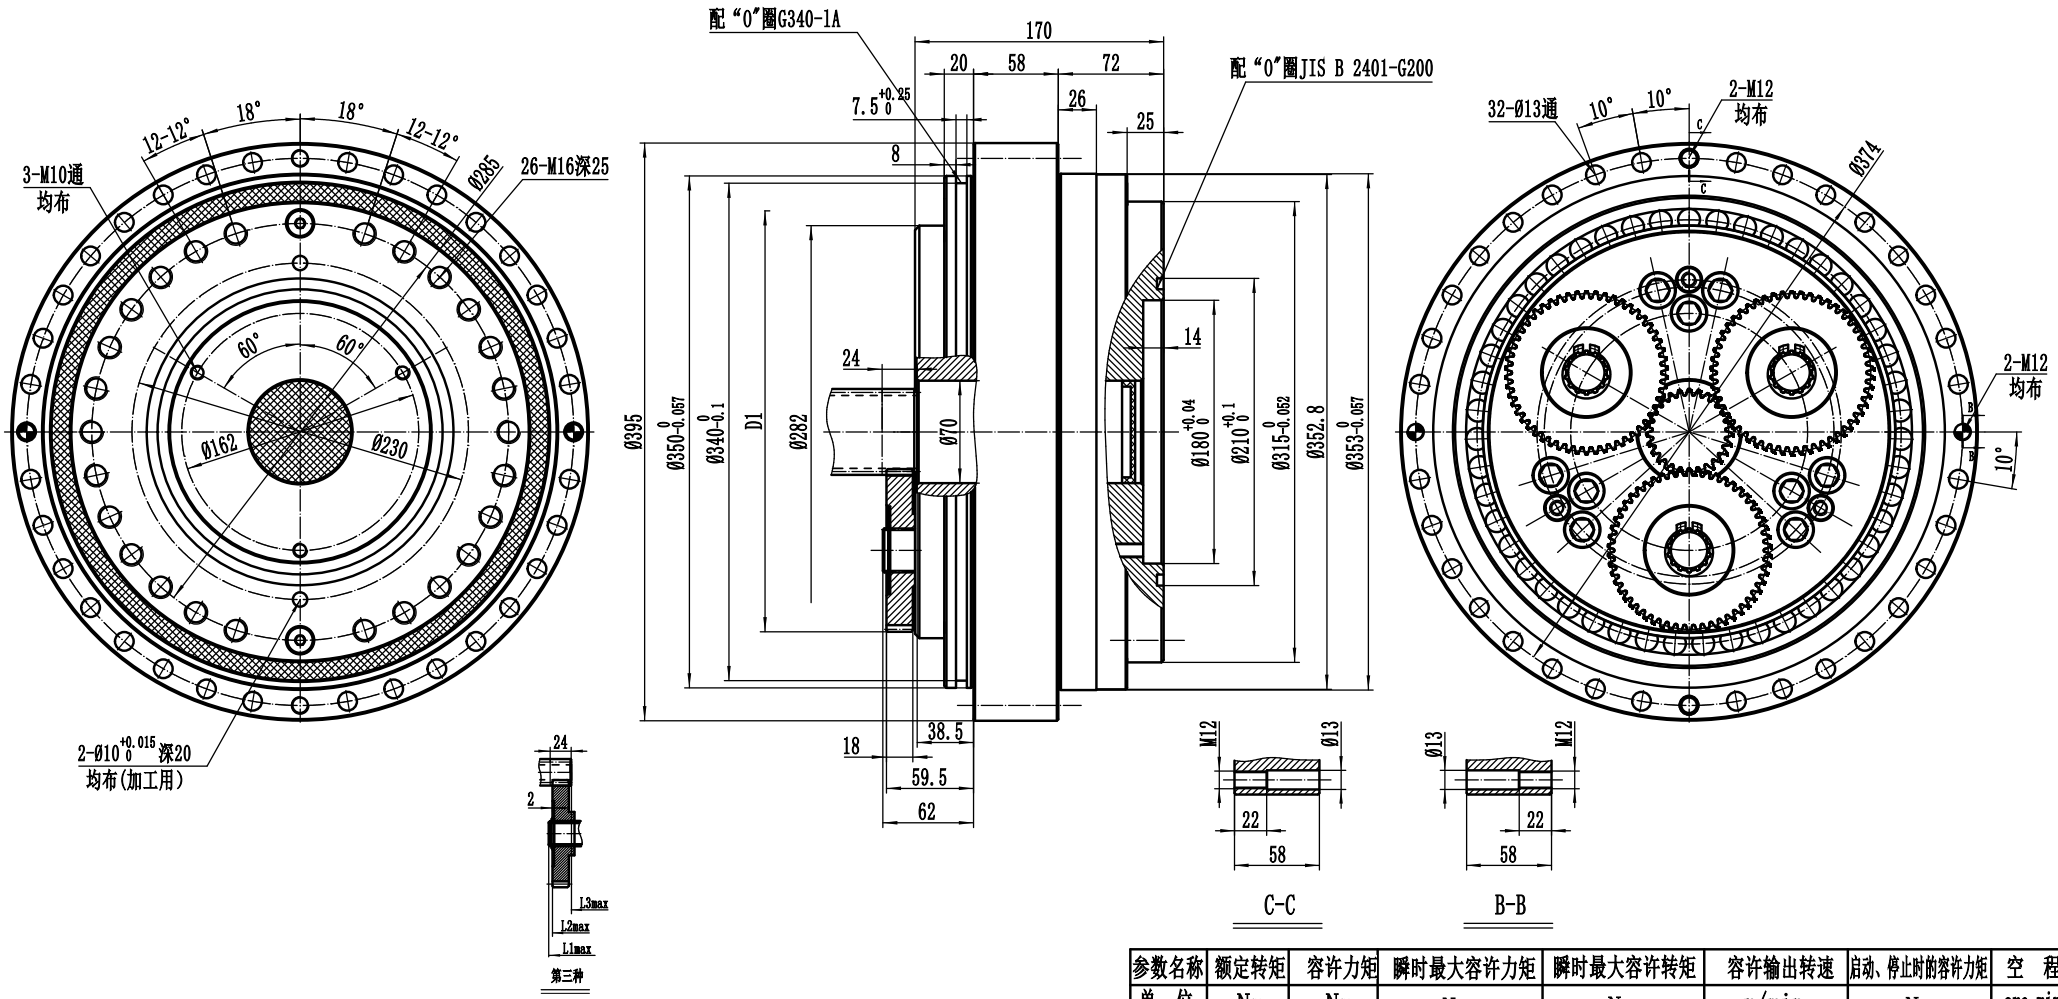

速　比		L1	L2	L3	D1	按 速 比
轴旋转	外壳旋转					齿轮形状
105	104	62	59.5	38.5	273.20	三
124.5	123.5	62	59.5	38.5	277.08	三
157	156	62	59.5	38.5	285.75	三
183	182	62	59.5	38.5	290.56	三
214.78	213.78	62	59.5	38.5	292.85	三

参数名称	额定转矩	容许力矩	瞬时最大容许力矩	瞬时最大容许转矩	容许输出转速	启动、停止时的容许力矩	空　程
单　位	Nm	Nm	Nm	Nm	r/min	Nm	arc.min
值	7000	15000	30000	35000	35	17500	≤1’

注：1：“O”型圈和安装紧固件由客户自备。

2：本产品由于升级，规格、尺寸会随时改变，恕不事先通告，解释权在本公司技术部。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

SWTRV-700SZ 减速机外型图

湖北斯微特传动有限公司

阶段标记	重量	比例
	62	1:1

共　张　第　张