

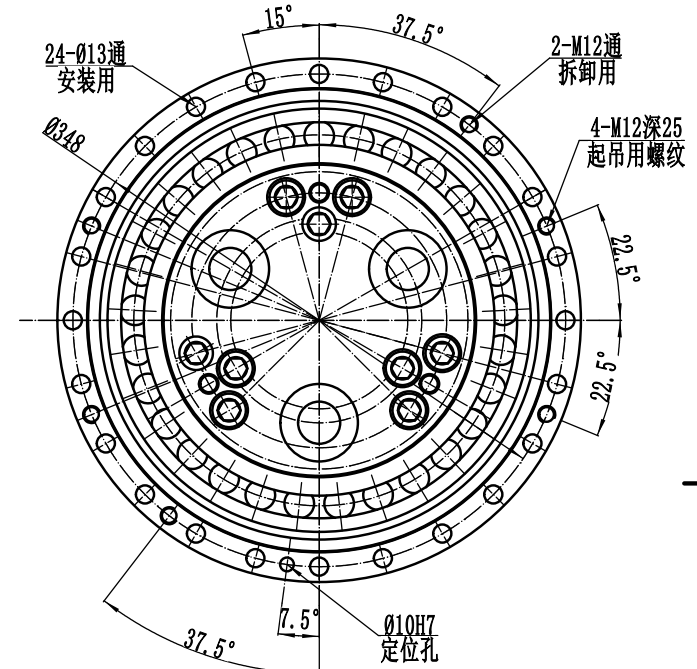



JIS B 2401-G300

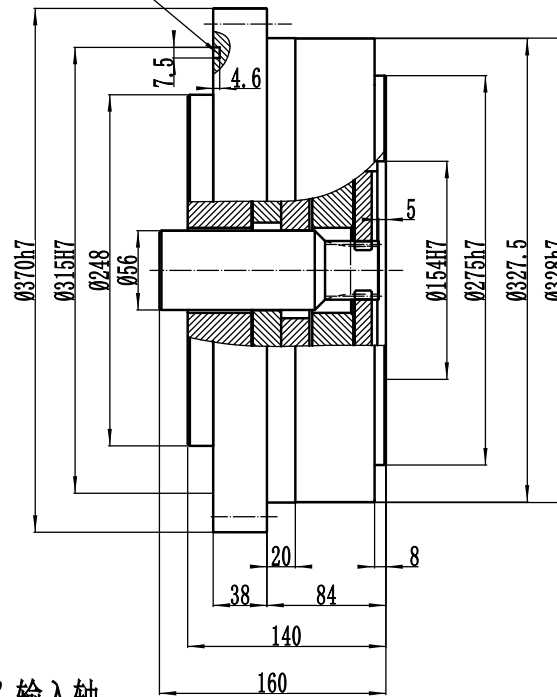

标准“A”输入轴

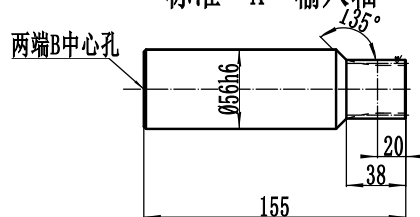

标准“B”输入轴

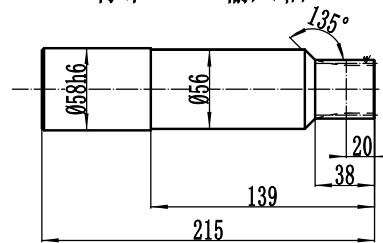

参数名称	额定转矩	容许力矩	力矩刚性	瞬时最大容许力矩	瞬时最大容许转矩	扭转刚度代表值	启动、停止时的容许力矩	空程
单位	Nm	Nm	Nm/arc.min	Nm	Nm	Nm/arc.min	Nm	arc.min
值	4410	8820	7448	17640	22050	1176	11025	≤1'

注：1：“0”型圈和安装紧固件由客户自备。

2：本产品由于升级，规格、尺寸会随时改变，恕不事先通告，解释权在本公司技术部。

SWTRV-450S
减速机外型图

湖北斯微特传动有限公司

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1
共	张	第
		张